



Vista lateral do produto



a	Vão frontal	mín. 5 mm
b	Distância entre o fundo do produto e o item abaixo para circulação de ar	mín. 50 mm máx. 150 mm
c	Vão na parte traseira do objeto posicionado abaixo do Cooktop	mín. 30 mm

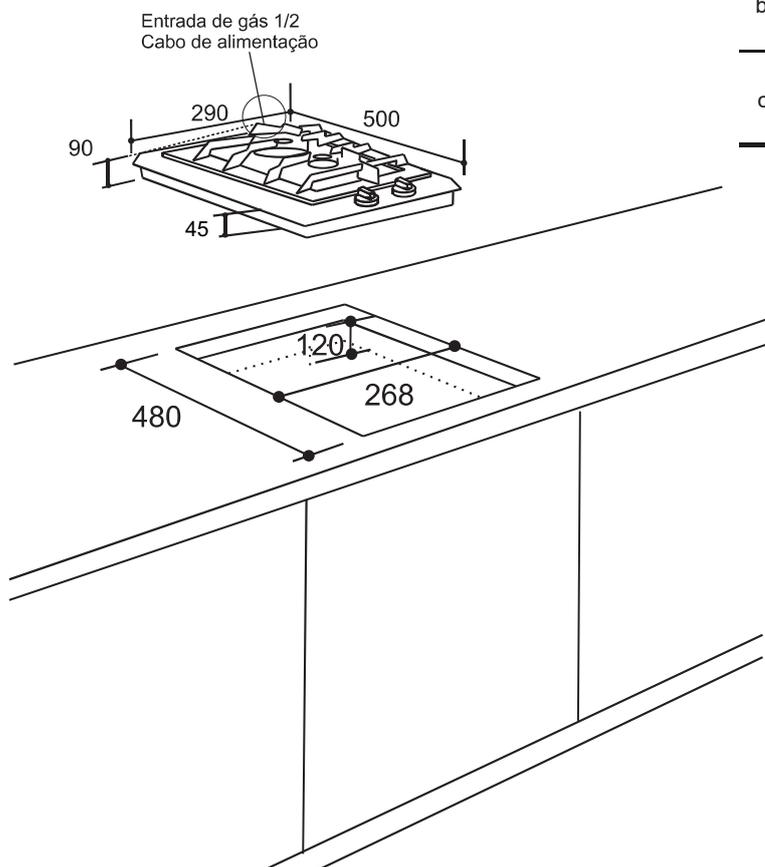

- Os dispositivos de segurança e de regulação automática dos aparelhos, durante a vida ÚTIL destes, poderão ser modificados somente pelo fabricante ou pelo fornecedor do componente, devidamente autorizado.

Local de instalação

- Prever no tampo onde o cooktop será instalado uma abertura com as dimensões indicadas na figura 12 e tabela 2 assegurando-se que sejam respeitadas as dimensões mínimas do espaço no qual o aparelho deve ser instalado (figura 13).

Modelo Cooktop	Dimensões para a instalação (mm)				
	A	B	C (mín.)	D (mín.)	E (mín.)
Dominnó GH301S-DCI	268	480	57	57	150
Dominó GH302BS-DCI	268	480	57	57	150

Tabela 2

- Para um móvel suspenso e uma coifa, considere 750 mm como distância mínima recomendada (figura 13).
- Um móvel de coluna deverá estar a uma distância mínima de 150 mm da borda lateral do cooktop.

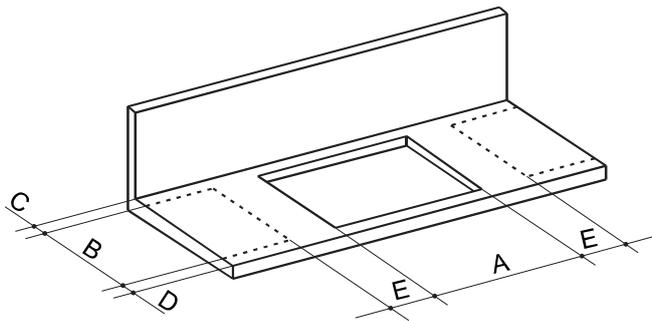


Fig. 12

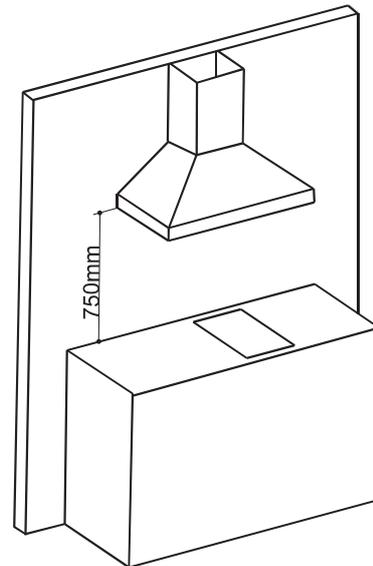


Fig. 13

- Abaixo do cooktop, deve-se instalar um tampo que impossibilite o contato acidental do usuário com o cooktop, respeitando a medida mínima total de 120 mm (figura 14). Para circulação de ar, é necessário respeitar a medida mínima de 120 mm entre os tampos superior e inferior do cooktop (figura 15).

- As medidas das figuras 14 e 15 encontram-se na escala de milímetros (mm).

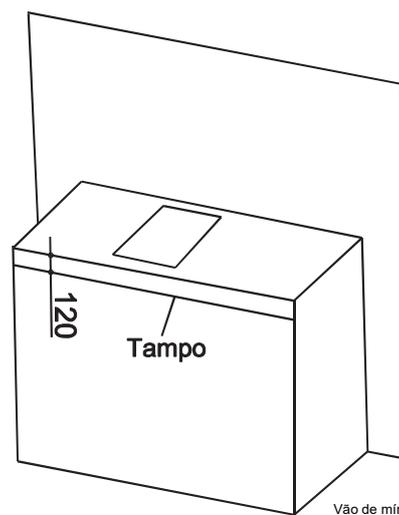


Fig. 14

Vista lateral

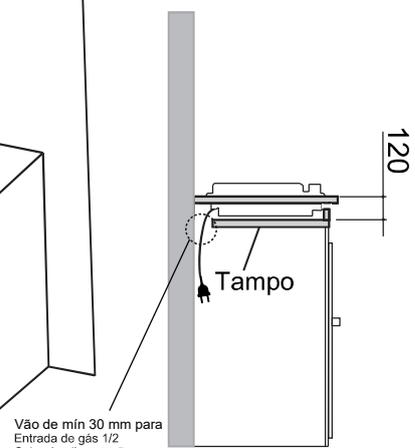


Fig. 15